



Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanma Kılavuzunda bulunan uyarıların dikkate alınmamasından kaynaklanan arıza, zarar ve kazalarda sorumluluk kullanıcıya aitt. Bu sebeple oluşan arılarda cihaz garantantapsamı dışında kalır.




PNP ÇIKIŞ TRANSİSTÖR KARTI VPO-4CPE/ VPO-8CPE

Seçilebilir NPN ve ya PNP Giriş Tipi
Her Kanalda Aşırı Akım ve Kısa Devre Koruması
PLC, Geliştirme Kartları ve Sensörler ile Çalışmaya Uygun
Yüksek Pik Akımlara Dayanabilme
Sınırsız Anahtarlama Ömrü
Girişte ve Çıkışta Ledli Geri Bildirim
Yerleşik Her Kanalda Test Butonu
Giriş ve Çıkış Arası Opizolasyonlu
Raya ve Panele Montaj
Yüksek Anahtarlama Hızı
PWM Kontrol ile Çıkış Gücü Ayarlanabilme


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış Besleme Voltajı	12-24V DC
Giriş Voltajı	5-24V DC
Sürekli Akım	4 Amper
Aşırı Akım Sınırı	>5 Amper
Anlık Akım	50 Amper
Giriş Çıkış Arası İzolasyon	5000V Rms
Max. Anahtarlama Hızı	1KHz
Çıkış Direnci	0.018 Ohm
Bağlantı	Güç Klemensi: 2.5mm Sinyal Klemensi: 1.5mm ' lik kablo kesiti
Boyutlar (Klemens Dahil)	8 Kanal : 118mm* 70mm 4 Kanal : 118mm* 35mm

PNP TETİKLEME

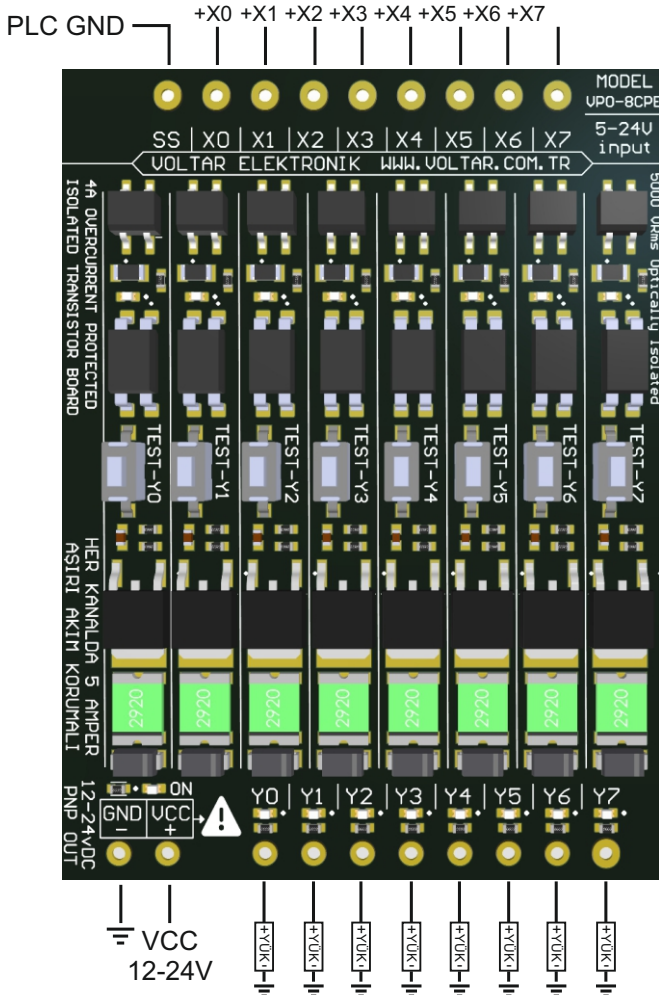

NPN TETİKLEME

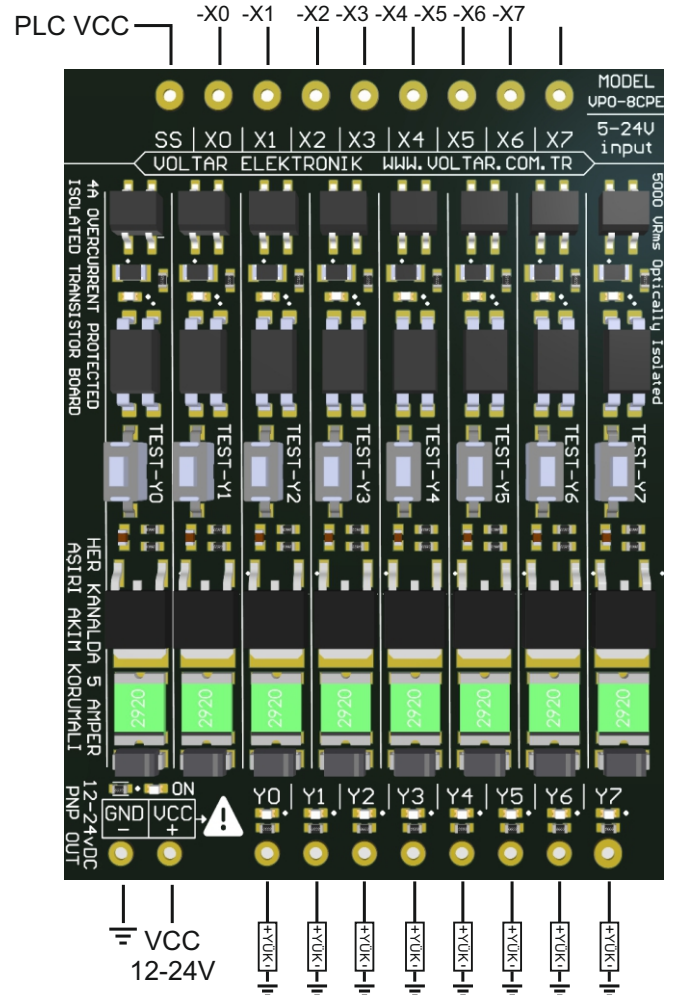



Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanma Kılavuzunda bulunan uyarıların dikkate alınmamasından kaynaklanan arıza, zarar ve kazalarda sorumluluk kullanıcıya aitt. Bu sebeple oluşan arızalarda cihaz гаранantapsamı dışında kalır.




NPN ÇIKIŞ TRANSİSTÖR KARTI VPO-4CNE/ VPO-8CNE

Seçilebilir NPN ve ya PNP Giriş Tipi
Her Kanalda Aşırı Akım ve Kısa Devre Koruması
PLC, Geliştirme Kartları ve Sensörler ile Çalışmaya Uygun
Yüksek Pik Akımlara Dayanabilme
Sınırsız Anahtarlama Ömrü
Girişte ve Çıkışta Ledli Geri Bildirim
Yerleşik Her Kanalda Test Butonu
Giriş ve Çıkış Arası Optik İzolasyonlu
Raya ve Panele Montaj
Yüksek Anahtarlama Hızı
PWM Kontrol ile Çıkış Gücü Ayarlanabilme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış Besleme Voltajı	12-24V DC
Giriş Voltajı	5-24V DC
Sürekli Akım	4 Amper
Aşırı Akım Sınırı	>5 Amper
Anlık Akım	50 Amper
Giriş Çıkış Arası İzolasyon	5000V Rms
Max. Anahtarlama Hızı	1KHz
Çıkış Direnci	0.018 Ohm
Bağlantı	Güç Klemensi: 2.5mm Sinyal Klemensi: 1.5mm ' lik kablo kesiti
Boyutlar (Klemens Dahil)	8 Kanal : 118mm* 70mm 4 Kanal : 118mm* 35mm

PNP TETİKLEME

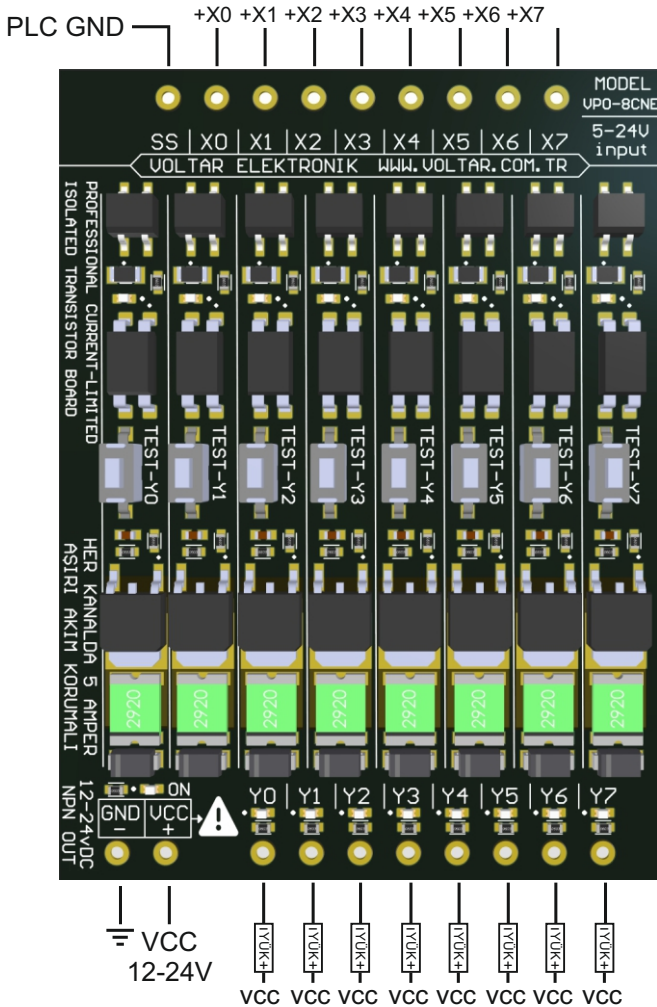

NPN TETİKLEME

